

Technisch informatieblad


Universeel-hygiënisch reinigingsmiddel voor hard water

F 8700

Vloeibaar, hoog-alkalisch, actief-chloorhoudend universeel reinigingsmiddel, speciaal voor hard water

Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor professionele voorlader, doorschuif-, korven- en bandtransportvaatwasmachines in restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen
- Geschikt voor alle soorten servies van glas, porselein, kunststof, RVS alsmede bestek
- Verwijdert actief alle soorten ingedroogde etensresten alsmede koffie- en theeresten en andere kleurstoffen
- Zilver eerst testen
- Niet geschikt voor aluminium, ook niet voor geëloxeerd materiaal en lichtmetaallegeringen
- Speciaal voor het gebruik vanaf 10°d GH

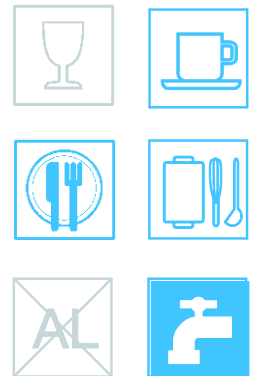

In combinatie met Winterhalter naglansmiddel B 200 S wordt een goed wasresultaat ook bij hard water mogelijk en de levensduur van de machine verhoogd. Voor een optimaal wasresultaat bevelen we geschikte waterbehandeling aan, waardoor het verbruik van reinigingsmiddel met 50% verlaagd kan worden. Rendementsberekeningen ter optimalisatie van de exploitatiekosten worden door Winterhalter kosteloos ter beschikking gesteld.

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 14	< 25	< 17,5	zacht middel	< 250	2-3
> 14	> 25	> 17,5	hard	> 250	3-5

Productvoordelen:

- Universeel hoogconcentraat
- Zeer goede reiniging
- Goed zetmeeloplossend vermogen
- Zeer goed vetoplossend vermogen
- Zeer goede blekende werking
- Optimale kalkbinding

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, bleekmiddel op chloorbasis, fosfaten



De speciale beschermende formule ontziet het vaatwerk optimaal.

Technisch informatieblad

Universeel-hygiënisch reinigingsmiddel voor hard water

F 8700

Levereenheden:

1 l	fles
5 l	can
12 kg	can
25 kg	can
270 kg	vat

Technische gegevens:

Kleur:	gelig
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 14
Viscositeit:	ca. 1 (bij 20°C in mPa s)
Geleidingswaarde:	ca. 4,3 mS/cm (bij 4 ml/l in vol-ontzout water/ 22°C)
Houdbaarheid:	1 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij, tot max. 25°C
Soortelijk gewicht:	1,37 g/cm ³
Titreerfactor:	0,95

Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 31	Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuren.
R 35	Veroorzaakt zware veretsingen.
S 23	Damp/aerosol niet inademen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 27	Besmette kleding direct uittrekken.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, tegen vorst beschermen.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorkomen reinigingsmiddel F 8700 alleen in het met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machineinterieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.